


PALET SARMA SİSTEMLERİ

Otomatik Döner Tablalı Palet Streç Sarma Makinesi

Paletlenmiş yükler için tekrarlanabilir streç film sarma.

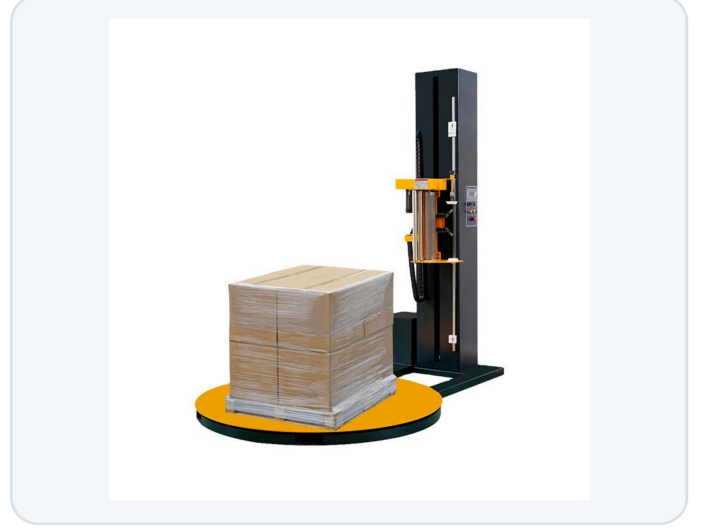

Referans konfigürasyon gösterilmiştir

2,000 kg

STANDART YÜK

250%'ye kadar

ÖN GERDİRME

25-40/h

REFERANS KAPASİTE

Başlıca Avantajlar

Kararlı yük koruması

Tekrarlanabilir sarma programları, rutin paletli yüklerin güvenli şekilde sabitlenmesine yardımcı olur.

Kontrollü film kullanımı

Ön gerdirmeli film besleme sistemi, filmin tutarlı biçimde uygulanmasını destekler.

Ayarlanabilir çalışma

Döner tabla hızı ve sarma çevrimleri uygulamaya göre ayarlanabilir.

Esnek konfigürasyon

Döner tabla, kolon, yükleme ve kontrol opsiyonları seçilebilir.

Uygun Uygulamalar

- Karton kutular ve koliler
- Torbalanmış ürünler
- Variller ve kaplar
- İhracat paletleri
- Endüstriyel parçalar

Tipik İş Akışı

- 1 Paleti konumlandırın
- 2 Sarma programını seçin
- 3 Otomatik çevrimi başlatın
- 4 Sabitlenmiş yükü çıkarın

Konfigürasyon önerisine mi ihtiyacınız var?

Ürün ölçülerini, ağırlığını, malzemesini ve hedef kapasiteyi bize iletin.

TEKLİF İSTEYİN

PALET SARMA SİSTEMLERİ

Teknik Veriler

Referans konfigürasyon - proje teyidi gereklidir

Referans Teknik Özellikler

Referans döner tabla çapı	1,650 mm
Referans palet ölçüsü	Yakl. 1,200 x 1,200 mm
Maksimum yük ağırlığı	Standart 2,000 kg
Sarma yüksekliği	Standart 500-2,000 mm; özelleştirilebilir
Döner tabla hızı	3-12 rpm, ayarlanabilir
Referans kapasite	25-40 palet/saat
Film ön gerdirmesi	250%'ye kadar
Referans makine ölçüleri	2,650 x 1,650 x 2,480 mm
Referans makine ağırlığı	Yakl. 500 kg
Kurulu güç	Referans konfigürasyonda 2.3 kW
Standart elektrik beslemesi	220 V, tek faz
Kurulum yeri gerilim seçenekleri	110 / 120 / 230 / 380 / 415 V

Standart / Referans

- PLC tabanlı otomatik çevrim
- Ayarlanabilir döner tabla hızı
- Ön gerdirmeli film arabası
- Operatör kontrol arayüzü

Mevcut Opsiyonlar

- 1,800 / 2,000 / 2,200 mm döner tabla
- Uzatılmış sarma yüksekliği
- Yükleme rampası veya üst baskı plakası
- Tartım, etiketleme veya otomatik film işlemleri

Seçim İçin Teyit Edilecekler

- Palet uzunluğu, genişliği ve köşegen ölçüsü
- Yük yüksekliği, ağırlığı ve kararlılığı
- Film özellikleri
- Gerekli kapasite ve kurulum yeri gerilimi

KONFIGÜRASYON NOTU

Teknik veriler yalnızca belirtilen referans konfigürasyon için geçerlidir ve seçilen opsiyonlara ve proje gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Nihai teknik özellikler onaylı teklif, çizimler ve sipariş teyidinde tabidir. Gerçek sarma performansı; yük ölçülerine, yük kararlılığına, filme, yükleme yöntemine ve çalışma ayarlarına bağlıdır. Ürün görsellerinde standart teslimata dahil olmayan opsiyonel ekipmanlar gösterilebilir.

Ürün sayfası: <https://fyxfer.com/tr/downloads/?model=FY-PWPM01>